

السرعة بسهولة لم يسبق لها نظير مع موبايلي كُنَّكت

نشكركم على اختيار بطاقة موبايلي كونكت.

بطاقة موبايلي كونكت
دليل المستخدم

احتياطات الأمان

قبل استخدام هذا الجهاز اللاسلكي، رجاءً قراءة احتياطات الأمان بعناية وتعليمها لأطفالك، حتى يمكنك استخدام هذا الجهاز اللاسلكي بشكل صحيح وأمن. لمزيد من التفاصيل، انظر فقرة "التحذيرات والاحتياطات".

لا تَمّ بتشغيل جهازك اللاسلكي في حالة حظر استخدام الأجهزة اللاسلكية أو حينما يحتمل أن تتسبب الأجهزة اللاسلكية في تشويش أو خطر.



لا تستخدم جهازك اللاسلكي أثناء القيادة.



اتبع أية قواعد أو تعليمات موضوعة في المستشفيات و مراكز الرعاية الصحية. قم بإيقاف تشغيل جهازك اللاسلكي بالقرب من الأجهزة الطبية.



قم بإيقاف تشغيل جهازك اللاسلكي في الطائرة. فقد يسبب الجهاز اللاسلكي تشويشاً لإشارات التحكم في الطائرة.



قم بإيقاف تشغيل جهازك اللاسلكي بالقرب من الأجهزة الإلكترونية عالية الدقة. فقد يؤثر الجهاز اللاسلكي على أداء هذه الأجهزة.



لا تحاول فك جهازك اللاسلكي أو ملحقاته. حيث أنه لا يسمح لغير العاملين المؤهلين بصيانة أو تصليح الجهاز اللاسلكي.



لا تضع جهازك اللاسلكي وملحقاته في حاويات ذات مجال كهرومغناطيسي قوي.



لا تضع وسائط التخزين المغناطيسية بالقرب من جهازك اللاسلكي. فقد يتسبب الإشعاع الناتج عن الجهاز اللاسلكي في محو المعلومات المخزنة على هذه الوسائط.



لا تضع جهازك اللاسلكي في مكان مرتفع الحرارة أو تستخدمه في مكان به غاز سريع الاشتعال مثل محطة البنزين.



احفظ جهازك اللاسلكي وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام جهازك اللاسلكي بدون إرشاد.



عليك مراعاة أية قوانين أو تعليمات خاصة باستخدام الجهاز اللاسلكي. واحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم القانونية عند استخدام جهازك اللاسلكي.



المحتويات

1- رؤية شاملة.....	1
2- تعرف على بطاقة موبايلي كونكت الخاص بك	2
3- متطلبات إعداد الكمبيوتر	3
3- أشكال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة بطاقة موبايلي كونكت	4
4- بدء إدارة بطاقة موبايلي كونكت	4
4- مقدمة إلى الشاشة الرئيسية	4
4- خدمات الإنترنت	8
8- استعراض الإنترنت	8
8- عرض معلومات الاتصال	8
9- إحصائيات استخدام البيانات	9
5- خدمات الرسائل	11
11- كتابة الرسائل	11
12- الرسائل المرسلة	12
15- الرسائل الواردة	15
18- المسودات	18
19- الرسائل الملغاة	19
21- التقارير	21
22- استيراد الرسائل	22
6- إدارة دليل الهاتف	23
23- إدارة المعلومات	23
28- إدارة التصدير/الاستيراد	28

7- الإعدادات واستعلام المعلومات 31

إعدادات الرسائل 31

إعدادات الشبكة 33

إعدادات الاتصال 34

إعدادات النظام 37

إدارة PIN 37

عرض معلومات التشخيص 41

حول إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت 41

8- الإعدادات الفنية 42

9- الأسئلة المتكررة 44

10- التحذيرات والاحتياطات 46

11- الاختصارات 51

1

رؤية شاملة

نشكركم على اختيار بطاقة موبايلي كونكت مع هذا المنتج، يمكنك الوصول بسهولة إلى :

خدمات الإنترنت

يمكنك الوصول للإنترنت عن طريق الاتصال بالشبكات وتصفح الإنترنت بشكل مريح .

خدمات الرسائل

توفر إدارة بطاقة موبايلي كونكت خدمات رسائل وتتمتع بسعة التخزين الكبيرة وسهولة الإدارة المرنة. فيمكنك تحرير الرسائل واستقبالها وإرسالها على الكمبيوتر الشخصي مباشرةً بعد إدخال بطاقة SIM/USIM .

إدارة دليل الهاتف

يمكنك نقل معلومات دليل الهاتف ذات السعة الكبيرة إلى الكمبيوتر الشخصي. ويمكنك إنشاء معلومات دليل الهاتف وتعديلها وحذفها وكذلك إرسال الرسائل من خلال دليل الهاتف مباشرةً. كما تدعم أيضاً إدارة بطاقة موبايلي كونكت استيراد أو تصدير معلومات دليل الهاتف لتسهيل عملية إدارة المعلومات.


الإعدادات واستعلام المعلومات

يمكنك إنشاء منصة عمل مخصصة وضبط بطاقة موبايلي كونكت واستعلام أو تعديل الإعدادات في أي وقت.

2

تعرف على بطاقة الخاص بك

إليك رسم توضيحي بطاقة موبايلي كونكت

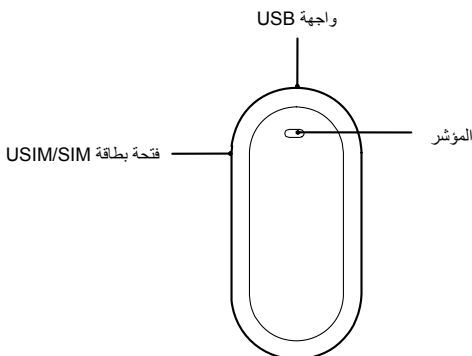

ملاحظة:

هذا الشكل للتوضيح فقط.

يشير هذا المؤشر إلى حالة بطاقة موبايلي كونكت

حالة المؤشر	الوصف
إيقاف تشغيل	بطاقة موبايلي كونكت في نمط إيقاف تشغيل.
وميض مرتين كل 2.7 ثانية (أخضر)	يبحث بطاقة موبايلي كونكت عن الشبكة أو أنه لا يوجد شبكة في المنطقة.
وميض مرة واحدة كل 2.9 ثانية (أخضر)	شبكة GSM عادية.

حالة المؤشر	الوصف
وميض مرة واحدة كل 2.9 ثانية (أزرق)	شبكة WCDMA عادية.
تشغيل (أخضر)	تم إنشاء خدمة بيانات GPRS.
تشغيل (أزرق مخضر)	تم إنشاء خدمة بيانات HSDPA.
تشغيل (أزرق)	تم إنشاء خدمة بيانات WCDMA.

متطلبات إعداد الكمبيوتر

لاستخدام بطاقة موبايلى كونكت ، يجب أن يتوفر في الكمبيوتر الشخصي المتطلبات التالية:

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالج Pentium 4، 1 جيجا هرتز على الأقل
- الذاكرة: ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) بسعة 128 ميجابايت على الأقل
- القرص الصلب: بسعة 50 ميجابايت على الأقل
- نظام التشغيل: Windows XP أو Windows 2000
- واجهة مودم USB: USB 2.0 كامل السرعة
- درجة نقاء الشاشة: 800 × 600 على الأقل، يوصى بـ 1024 × 768

ملاحظة:

- تأكد من توافق إعداد الكمبيوتر الشخصي مع هذه المتطلبات. وإلا قد يسبب الإعداد غير الملائم انخفاضاً في أداء الكمبيوتر الشخصي.
- بالنسبة لنظام تشغيل Windows XP، يوصى بتنصيب تحديثات مثل نسخة **Service Pack 2** أو أعلى.
- أما بالنسبة لنظام تشغيل Windows 2000، يوصى بتنصيب تحديثات مثل نسخة **Service Pack 4** أو أعلى.

3

أشكال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة بطاقة موبايلي كونكت

بدء إدارة بطاقة موبايلي كونكت

1. لبدء تشغيل البرنامج، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الاختصار الخاصة بإدارة بطاقة موبايلي كونكت على سطح المكتب.
2. في حالة مطالبتك بإدخال PIN (رقم التعريف الشخصي)، أدخل PIN صالح وانقر فوق موافق.

ملاحظة:

- لديك ثلاث فرص لإدخال PIN صالح. في حالة إدخال PIN ثلاث مرات بطريقة خاطئة، يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM الخاصة بك. وفي حالة حدوث ذلك، استخدم PUK (مفتاح إلغاء حظر PIN) لفك إغلاق البطاقة.
- لديك 10 فرص لإدخال PUK صالح. في حالة إدخال PUK عشر مرات بطريقة خاطئة، تتوقف بطاقة SIM/USIM الخاصة بك عن العمل. في حالة حدوث ذلك، يرجى مراجعة مزود الخدمة الذي باع لك البطاقة.
- عند الفشل في إدخال PIN أو PUK صالحين، يمكنك النقر فوق إلغاء لإلغاء عملية الصلاحية. وفي هذه الحالة، لا يمكنك استخدام وظائف بطاقة SIM/USIM الخاصة بهذا الموضوع. وذلك مثل الوصول إلى الإنترنت وإرسال الرسائل واستقبالها وقراءتها في بطاقة SIM/USIM.
- يتم تقديم PIN و PUK من حامل بطاقة SIM/USIM الخاص بك. لمعرفة معلومات حول كيفية تعديل وتشغيل/توقيف PIN. يرجى مراجعة ...

مقدمة إلى الشاشة الرئيسية

الرؤية الشاملة للواجهة

تظهر الواجهة المعروضة بعد بدء إدارة بطاقة الخاص بموبايلي كُنُكت، كما يلي:



تنقسم الواجهة إلى ثلاثة أجزاء. من أعلى لأسفل، هناك منطقة عرض الحالة ومنطقة عمل المستخدم ومنطقة تصفح العمليات.

منطقة عرض الحالة

تعرض منطقة عرض الحالة أيقونة إشارات الشبكة وأيقونة الرسائل غير المقروءة وأوضاع الشبكة والمعلومات الخاصة بمزودي الخدمة الحاليين وما إلى ذلك.

منطقة عمل المستخدم

تعرض منطقة عمل المستخدم غالبًا بعض معلومات البيانات وأجهزة التشغيل. هناك وظائف مختلفة تتوافق مع مناطق عمل مختلفة.

منطقة تصفح العمليات

تعرض منطقة تصفح العمليات القائمة الرئيسية الخاصة بإدارة بطاقة موبايلي كونكت مثل خدمة الإنترنت وخدمة رسائل SMS وإدارة دليل الهاتف وما إلى ذلك.



أيقونات ومفاتيح الاختصارات

تصف القائمة بأسفل أيقونات ومفاتيح الاختصارات التي تقدمها إدارة بطاقة موبايلي كونكت.

أيقونة/مفتاح الاختصار	الوصف
 <Alt + N>/	لعرض واجهة الاتصال.
 <Alt + M>/	لعرض واجهة الرسائل.
 <Alt + P>/	لعرض واجهة دليل الهاتف.
 <Alt + S>/	لعرض واجهة الإعدادات.
 <Alt + W>/	لعرض القائمة الرئيسية
F1	لعرض الموضوع المتعلق بالنشاط الحالي في دليل المستخدم.
Alt + F4	للخروج من إدارة بطاقة موبايلي كونكت.

معلومات الحالة على الشاشة

تكون معلومات الحالة المعروضة على الشاشة حسب الخدمة الجارية. وفيما يلي قائمة بجميع معلومات الحالة مع وصف لكل واحدة:

معلومة الحالة	الوصف
الإشارات	إظهار مدى قوة الإشارة في الشبكة الحالية: 
رسائل غير مقروءة	عندما تكون هناك رسائل غير مقروءة: <ul style="list-style-type: none"> • تومض أيقونتا  /  في منطقة عرض الحالة. إذا وضعت المؤشر على الأيقونة، يتم عرض العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة. • يتم عرض مربع تنبيه رسالة غير مقروءة في الجانب الأيمن العلوي من شاشة الكمبيوتر الشخصي.
رسائل جديدة	عندما تكون هناك رسائل جديدة: <ul style="list-style-type: none"> • تومض أيقونتا  /  في منطقة عرض الحالة. • يتم عرض مربع الحوار تحذير في الجانب الأيمن السفلي من شاشة الكمبيوتر الشخصي. يمكنك النقر فوق عرض في مربع الحوار لمشاهدة الرسالة في الرسائل الواردة.
مزودو الخدمة	عرض المعلومات المتعلقة بمزودي خدمة الشبكة الحاليين.
نمط النظام	عرض المعلومات الخاصة بنمط النظام. ويكون وصف الحالة كما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • شبكات GPRS/EDGE: شبكة الجيل الثاني (2G)، خدمة البيانات متاحة. • شبكة الجيل الثالث (3G): شبكة الجيل الثالث (3G)، خدمات البيانات عالية السرعة متاحة. • لا يوجد عرض: لا توجد خدمة

4

خدمات الإنترنت

يمكنك الوصول إلى الإنترنت عبر شبكات WCDMA/HSDPA أو GSM/GPRS/EGDE.

استعراض الإنترنت

بعد إعداد الاتصال، يمكنك الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

1. قم بضبط إعدادات الاتصال الصحيحة ...



2. انقر فوق لعرض واجهة الاتصال.



3. انقر فوق للاتصال بالشبكة اللاسلكية.

4. استعرض الإنترنت



5. انقر فوق لقطع الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

ملاحظة:

بعد الاتصال بالشبكة اللاسلكية، يمكنك البدء في استخدام أدوات مستكشف الإنترنت في الكمبيوتر الشخصي لاستعراض الإنترنت.

عرض معلومات الاتصال

بعد الاتصال بالشبكة، يمكنك عرض المعلومات المحددة الخاصة بخدمات البيانات في الشبكة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الاتصال.

2. اعرض المعلومات المحددة الخاصة بخدمات البيانات في واجهة الاتصال.

والتيك قائمة بجميع إعدادات الاتصال ووصف لكل منها:

الإعداد	الوصف
متصل	عرض المدة عند الاتصال بالشبكة اللاسلكية.
معدل سرعة نقل البيانات	عرض معدل الإرسال الحالي ومعدل الاستقبال الحالي وأعلى معدل لبيانات المرسل وأعلى معدل للبيانات المستقبلية.
ملخص نقل البيانات	عرض استخدام البيانات المرسل والبيانات المستقبلية والملخص.

إحصائيات استخدام البيانات

يمكنك مشاهدة معلومات التدفق في إطار إحصائيات استخدام البيانات أثناء استعراضك للشبكات، والتي تتضمن استخدام البيانات المرسل واستخدام البيانات المستقبلية.

عرض البيانات الإحصائية




1. انقر فوق لعرض واجهة الاتصال.
2. اعرض بيانات إحصائيات استخدام البيانات في إطار إحصائيات استخدام البيانات. والبيانات قائمة بجميع إعدادات إحصائيات استخدام البيانات ووصف لكل منها:

الإعداد	الوصف
إحصائيات آخر استخدام للبيانات	عرض معلومات استخدام البيانات لآخر مرة قمت فيها باستعراض الشبكة، ويتضمن ذلك استخدام البيانات المرسل واستخدام البيانات المستقبلية والمدة.
إجمالي إحصائيات استخدام البيانات	عرض جميع معلومات إجمالي الإحصائيات بعد آخر مرة قمت فيها بمسح معلومات إحصائيات استخدام البيانات، ويتضمن ذلك استخدام البيانات المرسل واستخدام البيانات المستقبلية والمدة.
وقت آخر مسح	عرض وقت آخر مسح.

مسح البيانات الإحصائية

يمكنك مسح البيانات الخاصة بآخر إحصائيات استخدام البيانات والبيانات الخاصة بإجمالي إحصائيات استخدام البيانات.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الاتصال**.
2. انقر فوق **Clear**  **لعرض مربع الحوار تحذير**.
3. انقر فوق **موافق** لمسح كل البيانات الخاصة بإحصائيات استخدام البيانات.

5

خدمات الرسائل






يُدمج بطاقة موبايلي كونكت خدمات الرسائل مثله مثل الهاتف المحمول، كما يتمتع بمزايا مثل سعة التخزين الكبيرة وسهولة الإدارة المرنة.

يمكنك إرسال الرسائل واستقبالها وحفظ أرقام الهواتف في **دليل الهاتف** واستيراد الرسائل من بطاقات SIM/USIM إلى الكمبيوتر الشخصي. كما يمكنك أيضًا إجراء عمليات مثل ضبط نغمة التنبيه للرسائل والإعداد المتقدم للرسائل.

كتابة الرسائل

يمكنك إنشاء الرسائل في واجهة الكتابة وبعد إنشاء الرسالة، يمكنك إرسالها أو حفظها في **المسودات**.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة **الكتابة**.
3. انقر فوق  لاختيار جهة اتصال واحدة أو أكثر، أو أدخل أرقام الهواتف في مربع الإدخال مباشرة.
4. أدخل محتوى الرسالة في منطقة التحرير.
5. بعد تحرير الرسالة، يمكنك:
 - النقر فوق  لإرسال الرسالة.
 - النقر فوق  لحفظ الرسالة في **المسودات**.
 - النقر فوق  لمسح رقم الهاتف ومحتوى الرسالة اللذين تم إدخالهما.

ملاحظة:

- سواء تم إرسال الرسالة بنجاح أم لا، يتم حفظ محتوى الرسالة آليًا في **رسائل مرسلة**.
- يمكنك إرسال الرسائل إلى 20 رقم هاتف كحد أقصى في كل مرة. يجب فصل أرقام الهواتف بفاصلة منقوطة.
- يمكنك تحرير محتوى الرسالة بمعدل 500 حرف إنجليزي في كل مرة.

الرسائل المرسلة

تستخدم رسائل مرسلة لحفظ الرسائل المرسلة، بما في ذلك الرسائل المرسلة بنجاح والتي فشل إرسالها. في رسائل مرسلة، يمكنك التحقق من نجاح إرسال الرسالة وإجراء العمليات التالية:

عرض الرسائل

يمكنك عرض محتوى الرسائل وحالتها في رسائل مرسلة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلة لفتح رسائل مرسلة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. انقر نقراً مزدوجاً فوق إحدى الرسائل واعرض معلوماتها المحددة في منطقة المعاينة أسفل قائمة الرسائل.

ملاحظة:

- هناك أيقونتان في رسائل مرسلة.
 - ❗ فشل إرسال الرسائل.
 - ✅ نجح إرسال الرسائل.
- يمكنك عرض أو إخفاء منطقة معاينة الرسالة بالنقر نقراً مزدوجاً فوق سجل الرسالة.
- عند عرض قائمة الرسائل في بطاقة SIM/USIM، يمكنك إعادة قراءة الرسائل في بطاقة SIM/USIM بالضغط على مفتاح F5.

إرسال الرسائل

يمكنك اختيار رسالة واحدة أو أكثر من رسائل مرسلة للرد عليها.



1. انقر فوق لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلة لفتح رسائل مرسلة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر رسالة أو أكثر في مربع القائمة المراد الرد عليها.
5. انقر فوق 📧 لعرض واجهة الكتابة.
6. بعد تحرير الرسالة، انقر فوق 📧 لإرسالها.

ملاحظة:


- يمكنك الرد على رسائل متعددة في مرة واحدة.

- عندما تنقر فوق  ، تقوم إدارة بطاقة موبايلي كونكت باستخراج أرقام الهواتف المحددة وعرضها آلياً في مربع الإدخال خلف .

إعادة إرسال الرسائل

يمكنك إعادة إرسال الرسائل المهمة أو الرسائل التي لم يتم تسليمها بنجاح.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلة لفتح رسائل مرسلة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر الرسالة المراد إعادة إرسالها في مربع القائمة.
5. انقر يميناً فوقها واختر إعادة إرسال في قائمة الاختصارات.




ملاحظة:

يمكنك إعادة إرسال رسالة واحدة فقط في المرة.

إعادة توجيه الرسائل

يمكنك اختيار رسالة في رسائل مرسلة لإعادة توجيهها.





1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلة لفتح رسائل مرسلة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. انقر فوق الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض واجهة الكتابة.
6. بعد تحرير الرسالة، انقر فوق  لإعادة توجيهها.

حفظ أرقام الهواتف

يمكنك اختيار رسالة من رسائل مرسلة وحفظ رقم الهاتف الخاص بها في دليل الهاتف.




1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلة لفتح رسائل مرسلة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.

4. انقر فوق الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تفاصيل جهة اتصال جديدة.
6. أدخل المعلومات الصحيحة وانقر فوق موافق لحفظ رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال.

حذف الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها في رسائل مرسلّة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلّة لفتح رسائل مرسلّة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر رسالة أو أكثر في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تحذير.
6. انقر فوق موافق لإزالة الرسائل إلى رسائل ملغاة.


ملاحظة:

- في حالة حذف رسالة محفوظة في بطاقة SIM/USIM، يتم حذف الرسالة نهائياً ولا يتم وضعها في رسائل ملغاة.
- في حالة حذف رسالة محفوظة في محلي، يتم وضع الرسالة في رسائل ملغاة مباشرة.

مسح الرسائل

يمكنك مسح كل الرسائل الموجودة في رسائل مرسلّة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الرسائل.
2. اختر علامة تبويب صفحة رسائل مرسلّة لفتح رسائل مرسلّة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تحذير.
5. انقر فوق موافق لوضع كل الرسائل في رسائل ملغاة.

ملاحظة:

- في حالة مسح كل الرسائل المحفوظة في بطاقة SIM/USIM، يتم حذف الرسائل نهائياً ولا يتم وضعها في رسائل ملغاة.
- في حالة مسح كل الرسائل المحفوظة في محلي، يتم وضع الرسائل في رسائل ملغاة مباشرة.

الرسائل الواردة

تستخدم رسائل واردة لحفظ رسائلك المستقبلية. يمكنك إجراء العمليات التالية في رسائل واردة:

عرض الرسائل

يمكنك عرض محتوى الرسائل وحالتها في رسائل واردة.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل.**
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM .
4. اختر الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق إحدى الرسائل واعرض معلوماتها المحددة في منطقة المعاينة أسفل قائمة الرسائل.

ملاحظة:



- هناك أيقونتان في رسائل واردة.
 - رسائل غير مقروءة
 - رسائل مقروءة
- يمكنك عرض أو إخفاء منطقة معاينة الرسالة بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق الرسالة.
- في حالة عدم عرض منطقة المعاينة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرسالة غير المقروءة، تتغير حالة سجل الرسالة إلى حالة المقروءة.
- في حالة عرض منطقة المعاينة، انقر فوق الرسالة غير المقروءة، تتغير حالة سجل الرسالة إلى حالة المقروءة.
- في حالة امتلاء بطاقة SIM/USIM، لا يمكن استقبال الرسائل الداخلة الجديدة، ويظهر مربع الحوار **تحذير.**
- في حالة عرض قائمة الرسائل في بطاقة SIM/USIM، يمكنك إعادة قراءة الرسائل في بطاقة SIM/USIM بالضغط على مفتاح **F5**.

الرد على الرسائل


يمكنك الرد على الرسائل المحفوظة في رسائل واردة.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل.**
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.

3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM .
4. اختر الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض واجهة الكتابة.
6. بعد إنشاء الرسالة، انقر فوق  لإرسالها.




ملاحظة:

- يمكنك الرد على رسائل متعددة في كل مرة.
- عندما تنقر فوق  ، تقوم إدارة بطاقة موبايلي كونكت باستخراج رقم الهاتف المحدد وعرضه ألياً في مربع الإدخال خلف .

إعادة توجيه الرسائل

يمكنك إعادة توجيه الرسائل المحفوظة في رسائل واردة.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض واجهة الكتابة.
6. بعد تحرير الرسالة، انقر فوق  لإرسالها.



ملاحظة:

يمكنك إعادة توجيه رسالة واحدة فقط في المرة.

حفظ أرقام الهواتف

يمكنك اختيار أرقام الهواتف الخاصة بالرسائل، وحفظها في دليل الهاتف.





1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر الرسالة في مربع القائمة.
5. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تفاصيل جهة اتصال جديدة.
6. أدخل المعلومات الصحيحة وانقر فوق موافق لحفظ رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال.

حذف الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها في رسائل واردة.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.
3. انقر فوق محلي أو SIM/USIM لعرض قائمة الرسائل محليًا أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر رسالة أو أكثر ليتم حذفها في مربع القائمة.
5. انقر فوق  أو انقر يمينًا فوق السجلات لاختيار حذف في قائمة الاختصارات لعرض مربع الحوار تحذير.
6. انقر فوق موافق لوضع الرسائل في رسائل ملغاة.



ملاحظة:

- في حالة حذف رسالة محفوظة في بطاقة SIM/USIM، يتم حذف الرسالة نهائياً ولا يتم وضعها في رسائل ملغاة.
- في حالة حذف رسالة محفوظة في محلي، يتم وضع الرسالة في رسائل ملغاة مباشرةً.

مسح الرسائل

يمكنك مسح كل الرسائل الموجودة في رسائل واردة.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح رسائل واردة اختر علامة تبويب صفحة رسائل واردة.
3. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تحذير.
4. انقر فوق موافق لوضع كل الرسائل في رسائل ملغاة.

ملاحظة:

- في حالة مسح كل الرسائل المحفوظة في بطاقة SIM/USIM، يتم حذف الرسائل نهائياً ولا يتم وضعها في رسائل ملغاة.
- في حالة مسح كل الرسائل المحفوظة في محلي، يتم حذف الرسائل ووضعها في رسائل ملغاة مباشرةً.


المسودات

يمكنك حفظ مسودات الرسائل في **المسودات**، وإجراء العمليات التالية:

عرض الرسائل

يمكنك عرض الرسائل في **المسودات**.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. **افتح المسودات** اختر علامة تبويب صفحة **المسودات**.
3. انقر يمينًا فوق الرسالة أو انقر فوق  و**اختر عرض المعاينة** في قائمة الاختصارات.
4. **اختر الرسالة** في مربع القائمة.
5. **اعرض الرسالة** في منطقة المعاينة.




ملاحظة

إذا أردت إخفاء منطقة المعاينة، يمكنك النقر يمينًا فوق الرسالة واختيار **إخفاء المعاينة** في قائمة الاختصارات.

تحرير الرسائل

يمكنك تحرير الرسائل في **المسودات**.





1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. **افتح المسودات** اختر علامة تبويب صفحة **المسودات**.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرسالة **لعرض واجهة الكتابة**.
4. **بعد تحرير المحتوى**، يمكنك إجراء العمليات التالية:
 - **النقر فوق**  **لإرسال الرسالة**.
 - **النقر فوق**  **لحفظ الرسالة في المسودات**.
 - **النقر فوق**  **لمسح رقم الهاتف ومحتوى الرسالة اللذين تم إدخالهما**.

حذف الرسائل

يمكنك حذف رسائل غير المرغوب فيها في **المسودات**.





1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح المسودات اختر علامة تبويب صفحة المسودات.
3. اختر رسالة أو أكثر ليتم حذفها في مربع القائمة.
4. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تحذير.
5. انقر فوق موافق لوضع الرسائل في رسائل ملغاة.

مسح الرسائل

يمكنك مسح كل الرسائل الموجودة في المسودات.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح المسودات اختر علامة تبويب صفحة المسودات.
3. انقر فوق  لعرض مربع الحوار تحذير.
4. انقر فوق موافق لوضع كل الرسائل في رسائل ملغاة.


الرسائل الملغاة

تستخدم رسائل ملغاة لحفظ الرسائل المحذوفة من المحلي وليس من بطاقات SIM/USIM. يمكنك إجراء العمليات التالية في رسائل ملغاة:

عرض الرسائل

يمكنك عرض الرسائل المحذوفة الموجودة في رسائل ملغاة.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الرسائل.
2. لفتح رسائل ملغاة اختر علامة تبويب صفحة رسائل ملغاة.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل الرسالة، واعرض محتواها في منطقة المعاينة أسفل قائمة الرسائل.

ملاحظة:

يمكنك عرض أو إخفاء منطقة معاينة الرسالة بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل الرسالة.

استرداد الرسائل

يمكنك استرداد الرسائل الموجودة في رسائل **ملغاة** إلى أماكن الحفظ حيث تم حذفها من قبل.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. لفتح رسائل **ملغاة** اختر علامة تبويب صفحة رسائل **ملغاة**.
3. اختر الرسالة في مربع القائمة.
4. انقر فوق لاستردادها.

حذف الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها الموجودة في رسائل **ملغاة**.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. لفتح رسائل **ملغاة** اختر علامة تبويب صفحة رسائل **ملغاة**.
3. اختر الرسالة المراد حذفها في مربع القائمة.
4. انقر فوق **لعرض مربع الحوار تحذير**.
5. انقر فوق **موافق** لحذف الرسائل الموجودة في رسائل **ملغاة** نهائياً.

ملاحظة:

في حالة حذف الرسائل في رسائل **ملغاة**، يتم حذف هذه الرسائل نهائياً.

مسح الرسائل

يمكنك مسح كل الرسائل الموجودة في رسائل **ملغاة**.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. لفتح رسائل **ملغاة** اختر علامة تبويب صفحة رسائل **ملغاة**.
3. انقر فوق **لعرض مربع الحوار تحذير**.
4. انقر فوق **موافق** لمسح كل الرسائل الموجودة في رسائل **ملغاة** نهائياً.

ملاحظة:

في حالة مسح كل الرسائل في رسائل **ملغاة**، يتم حذف هذه الرسائل نهائياً.

التقارير

إذا قمت بتفعيل تقارير الرسائل ... يمكنك استقبال إشعارات مردودة بعد إرسال الرسائل. يمكنك إجراء العمليات التالية في **تقارير**:

عرض الرسائل

يمكنك عرض نتائج إرسال الرسائل في **تقارير**.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. **افتح تقارير** اختر علامة تبويب صفحة **تقارير**.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل في المحلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل الرسالة، واعرض معلوماتها المحددة في منطقة المعاينة أسفل قائمة الرسائل.


ملاحظة:

- يمكنك عرض أو إخفاء منطقة معاينة الرسالة بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق الرسالة.
- في حالة عرض قائمة الرسائل في بطاقة SIM/USIM، يمكنك إعادة قراءة الرسائل في بطاقة SIM/USIM بالضغط على مفتاح **F5**.

حذف الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها الموجودة في **تقارير**.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. **افتح تقارير** اختر علامة تبويب صفحة **تقارير**.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل الموجودة في محلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر رسالة أو أكثر في مربع القائمة. انقر فوق  لعرض مربع الحوار التحذير.
5. انقر فوق **موافق** لإزالة الرسائل إلى رسائل ملغاة.

ملاحظة:

- عند حذف الرسائل المحفوظة في بطاقة SIM/USIM، سيتم حذف الرسائل بصفة دائمة ولن يتم إزالتها إلى **الرسائل الملغاة**.
- عند حذف الرسائل المحفوظة في **محلي**، سيتم إزالة الرسائل مباشرة إلى **الرسائل الملغاة**.

يمكنك مسح كل الرسائل الموجودة في تقارير.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. لفتح **تقارير** اختر علامة تبويب صفحة **تقارير**.
3. انقر فوق **محلي** أو **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل الموجودة في محلي أو في بطاقة SIM/USIM.
4. انقر فوق **لعرض مربع الحوار تحذير**.
5. انقر فوق **موافق** لإزالة كل الرسائل إلى رسائل **ملغاة**.

ملاحظة:

- عند مسح كل الرسائل المحفوظة في بطاقة SIM/USIM، يتم حذف الرسائل نهائيًا ولا يتم إزالتها إلى رسائل **ملغاة**.
- عند مسح كل الرسائل المحفوظة في محلي، يتم إزالة الرسائل مباشرة إلى رسائل **ملغاة**.

استيراد الرسائل

يمكنك استيراد الرسائل الموجودة في رسائل **مرسلة** ورسائل **واردة** من بطاقات SIM/USIM إلى الكمبيوتر الخاص بك.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الرسائل**.
2. اختر علامة تبويب صفحة **رسائل واردة** أو **رسائل مرسلة**.
3. اختر **SIM/USIM** لعرض قائمة الرسائل الموجودة في بطاقة SIM/USIM.
4. اختر بعض سجلات الرسائل في القائمة.
5. انقر يمينًا فوق السجلات وقم بإجراء العمليات التالية في قائمة الاختصارات:
 - اختر **استيراد** حتى يتم استيراد الرسالة المحددة إلى محلي.
 - اختر **استيراد الكل** حتى يتم استيراد كل الرسائل الموجودة في قائمة SIM/USIM إلى محلي.
6. انقر فوق **موافق** في مربع الحوار **تحذير**.

ملاحظة:

- اضغط مع الاستمرار على **Ctrl** ثم انقر فوق الرسائل لاختيار رسالة أو أكثر، أو انقر فوق **Ctrl + A** لاختيار كل الرسائل.
- سيتم حذف الرسائل من بطاقة SIM/USIM وذلك بعد استيراد الرسائل الموجودة في بطاقة SIM/USIM.

6

إدارة دليل الهاتف

يقوم بطاقة موبايلي كونكت بالدعم لإدارة معلومات جهات الاتصال والمجموعات ولتصدير/استيراد معلومات جهات الاتصال وإرسال الرسائل في دليل الهاتف. يمكنك إجراء عمليات الإدارة التالية:



إدارة المعلومات

يمكنك إدارة المعلومات في محلي وفي بطاقة SIM/USIM. وإرسال الرسائل مباشرة إلى دليل الهاتف. يمكنك إجراء العمليات التالية في دليل الهاتف:

إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات جديدة لإدارة جهات الاتصال وفقا للفة.





1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق  ، وسيتم عرض مجموعة جديدة.
3. قم بتسمية المجموعة كما ترغب.

تعديل مجموعات

يمكنك تعديل أسماء المجموعات وتغيير الأعضاء بها.

إعادة تسمية أسماء المجموعة




1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. اختر إحدى المجموعات، وانقر فوق .
3. قم بإعادة تسمية المجموعة في مربع نص.

ملاحظة:

- لا يمكن لاسم المجموعة أن يكون فارغاً.
- لا يمكن لاسم المجموعة أن يكون مكرراً.
- لا يمكن إعادة تسمية المجموعات الافتراضية الثلاث التالية: محلي ولا توجد مجموعة وبطاقة SIM/USIM.

إعادة ترتيب أعضاء المجموعة



1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. اضغط مع الاستمرار على أحد جهات الاتصال أو على جهات الاتصال المتعددة في أحد المجموعات، واسحبه أو اسحبهم إلى مجموعة أخرى، وبالتالي يمكنك إزالة جهات الاتصال الموجودة في هذه المجموعة إلى مجموعة أخرى.



ملاحظة:

- يمكنك حذف جهات الاتصال حتى يتم تغيير أعضاء المجموعة.
- في حالة عدم وجود بطاقة SIM/USIM في شجرة المجموعة اليسرى، يمكن الضغط يميناً على شجرة المجموعة واختيار عرض SIM/USIM في قائمة الاختصارات.

حذف مجموعات

يمكنك حذف المجموعات غير المرغوب فيها.



1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. اختر المجموعة المراد حذفها.
3. انقر فوق  أسفل شجرة المجموعة اليسرى وسيتم عرض مربع الحوار تحذير.
4. انقر فوق موافق لحذف المجموعة.

ملاحظة:

- بعد حذف المجموعة، سيتم إزالة كل جهات الاتصال إلى لا توجد مجموعة.
- لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية الثلاث التالية: محلي ولا توجد مجموعة وبطاقة SIM/USIM.

يمكنك إضافة المعلومات الخاصة بجهات الاتصال الجديدة.



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
 2. اختر المجموعة الخاصة بجهة الاتصال الجديدة في محلي.
 3. انقر فوق لعرض مربع الحوار تفاصيل جهة الاتصال الجديدة.
 4. أدخل المعلومات الخاصة بجهة الاتصال في مربع الحوار، وانقر فوق موافق.
- تم سرد الإعدادات المدخلة والوصف الخاص بهم في القائمة أدناه:

الإعداد	مدى القيمة	الوصف
الاسم	أي حرف.	اسم جهة الاتصال أو الاسم المفضل الخاص به.
الهاتف النقال	أرقام، "+"، "#"، و"*".	رقم الهاتف النقال لجهة الاتصال.
هاتف المنزل	أرقام، "+"، "#"، و"*".	رقم هاتف المنزل لجهة الاتصال.
هاتف العمل	أرقام، "+"، "#"، و"*".	رقم هاتف العمل لجهة الاتصال.
البريد الإلكتروني	عنوان بريد إلكتروني صحيح وصالح.	البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
الملاحظات	أي حرف.	الوصف الإضافي لجهة الاتصال.

ملاحظة:

- يمكنك تصدير المعلومات الخاصة بجهات الاتصال الجديدة إلى بطاقة SIM/USIM.
- يمكن لاسم جهة الاتصال أن يكون فارغاً، ولكنه لا ينصح بذلك من أجل عمليات الإدارة الخاصة بك.
- لا يمكن أن تكون كل المعلومات الخاصة بجهة الاتصال فارغة في نفس الوقت ولا يمكن أن تحتوي فقط على مسافات أو رموز خاصة بالتفاف النص.
- لا يمكن إنشاء جهات اتصال جديدة في بطاقة SIM/USIM مباشرة.

عرض تفاصيل جهة الاتصال

يمكنك عرض المعلومات الخاصة بجهة الاتصال الموجودة في إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي

كونكت بسرعة.



5. انقر فوق **لعرض واجهة دليل الهاتف**.
6. اختر سجل أحد جهات الاتصال في مربع القائمة.
7. توجد طريقتان لعرض مربع حوار **تفاصيل جهة الاتصال**.
 - انقر نقرا مزدوجا على سجل جهة الاتصال.
 - انقر يمينا على سجل جهة الاتصال ثم اختر **التفاصيل** في قائمة الاختصارات.
8. قم بعرض المعلومات المتصلة.

تعديل جهات الاتصال

يمكنك تعديل المعلومات الخاصة بجهة الاتصال الموجودة في إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بسرعة.



1. انقر فوق **لعرض واجهة دليل الهاتف**.
2. انقر نقرا مزدوجا على سجل جهة الاتصال لعرض مربع حوار **تفاصيل جهة الاتصال**.
3. قم بتعديل المعلومات المتصلة.
4. انقر فوق **موافق** لحفظ المعلومات التي تم تعديلها.

ملاحظة:

- للحصول على تفاصيل بشأن تعديل مجموعات جهات الاتصال في **محلي**، قم بالرجوع إلى تعديل مجموعات.
- يجب عرض بطاقة SIM/USIM بنجاح في شجرة المجموعات قبل تعديل معلومات جهة الاتصال في دليل الهاتف الخاص ببطاقة SIM/USIM.
- عند تعديل معلومات جهة الاتصال في دليل الهاتف الخاص ببطاقة SIM/USIM، يتنطبق الاسم ورقم الهاتف في بطاقة SIM/USIM مع الاسم ورقم الهاتف في مربع حوار تفاصيل جهة الاتصال.

حذف جهات الاتصال

يمكنك حذف المعلومات الخاصة بجهات الاتصال غير المرغوب فيها.



1. انقر فوق **لعرض واجهة دليل الهاتف**.
2. اختر سجلات أحد جهات الاتصال أو جهات الاتصال المتعددة.
3. انقر فوق **✕** أسفل مربع القائمة وسيتم عرض مربع حوار **تحذير**.

4. انقر فوق موافق لحذف معلومات جهات الاتصال.

ملاحظة:

يمكنك الضغط مع الاستمرار على **Shift** أو **Ctrl** ثم الضغط على سجلات جهة الاتصال لاختيار سجلات جهة الاتصال المتعددة. انقر فوق **Ctrl + A** لاختيار كل جهات الاتصال في أحد المجموعات.

البحث عن جهات الاتصال

يمكنك البحث عن معلومات جهة الاتصال وفقا للمجموعة.



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. اختر أحد المجموعات.
3. أدخل المعلومات المتشابهة الخاصة باسم جهة الاتصال في مربع البحث.

ملاحظة:

يتم تحديث مربع القائمة ألبا وفقا للمحتوى الذي قمت بإدخاله، ويتم عرض معلومات جهة الاتصال الأكثر توافقا في المجموعة الحالية. في حالة عدم حدوث توافق مع أحد جهات الاتصال سيتم عرض لا يوجد سجل في مربع القائمة.

عرض بطاقة SIM/USIM

يمكنك عرض بطاقة SIM/USIM في دليل الهاتف للتسهيل من إدارة معلومات دليل الهاتف.



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر يميناً على شجرة المجموعات واختر عرض SIM/USIM في قائمة الاختصارات.

ملاحظة:

في حالة فشل قراءة بطاقة SIM/USIM، لن يتم عرض مجموعة بطاقة SIM/USIM.

إخفاء بطاقة SIM/USIM

يمكنك إخفاء بطاقة SIM/USIM لحماية معلومات جهات الاتصال بداخلها.



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.

2. انقر يمينا على شجرة المجموعات واختر إخفاء SIM/USIM في قائمة الاختصارات.

ملاحظة:

يمكنك إخفاء بطاقة SIM/USIM فقط بعد عرض بطاقة SIM/USIM بنجاح في شجرة المجموعات.

إرسال رسائل

يمكنك اختيار أحد جهات الاتصال أو عدد من جهات الاتصال في دليل الهاتف لإرسال رسالة.



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. اختر أحد سجلات جهة الاتصال أو عدد من جهات الاتصال لإرسال رسالة في القائمة.
3. انقر فوق لعرض واجهة الكتابة.
4. بعد تعديل الرسالة، انقر فوق لإرسالها.

ملاحظة:

إذا قمت بالضغط على ستقوم إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت آليا باستخراج أرقام الهاتف التي قمت بتحديد لها وعرضها في مربع المدخل خلف .

إدارة التصدير/الاستيراد

يمكنك تصدير واستيراد معلومات جهة الاتصال في دليل الهاتف للتسهيل من إدارة المعلومات. يمكنك إجراء العمليات التالية في دليل الهاتف:


تصدير من دليل الهاتف

يمكنك تصدير معلومات جهة الاتصال من محلي إلى دليل الهاتف في بطاقة SIM/USIM أو ملفات *.csv و *.txt أو تصدير معلومات جهة الاتصال من دليل الهاتف في بطاقة SIM/USIM إلى محلي.

تصدير من محلي إلى ملف







1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق محلي لعرض قائمة جهة الاتصال في محلي.
3. توجد طريقتان للتصدير:

- انقر فوق  لاختيار تصدير كل جهات الاتصال/ إلى الملف... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير كل معلومات جهات الاتصال
- انقر يميناً على أحد جهات الاتصال أو على عدد من جهات الاتصال لاختيار تصدير جهات الاتصال المحددة/ إلى الملف... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير معلومات جهات الاتصال المحددة.
- 4. اختر دليل وأدخل اسم الملف في مربع حوار حفظ باسم.
- 5. اختر أحد التنسيقات من ملفات *.csv و *.txt* وانقر فوق حفظ لتصدير معلومات جهة الاتصال إلى الملف المحدد.



تصدير من محلي إلى بطاقة SIM/USIM



1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق محلي لعرض قائمة جهة الاتصال في محلي.
3. توجد طريقتان للتصدير:
- انقر فوق  لاختيار تصدير كل جهات الاتصال/ إلى بطاقة SIM/USIM... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير كل معلومات جهات الاتصال.
- انقر يميناً على أحد جهات الاتصال أو على عدد من جهات الاتصال لاختيار تصدير جهات الاتصال المحددة/ إلى بطاقة SIM/USIM... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير معلومات جهات الاتصال المحددة.
4. في مربع حوار اختيار، اختر نوع رقم الهاتف المراد تصديره وانقر فوق ، يمكن الضغط على  لإلغاء تحديد الرقم.
5. انقر فوق موافق لتصدير معلومات جهة الاتصال إلى دليل الهاتف الخاص ببطاقة SIM/USIM.

تصدير بطاقة SIM/USIM إلى محلي



1. انقر فوق  لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق SIM/USIM لعرض قائمة جهة الاتصال الموجودة في بطاقة SIM/USIM.
3. توجد طريقتان للتصدير:
- انقر فوق  لاختيار تصدير كل جهات الاتصال/ إلى محلي... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير كل معلومات جهات الاتصال.
- انقر يميناً على أحد جهات الاتصال أو على عدد من جهات الاتصال لاختيار تصدير جهات الاتصال المحددة/ إلى محلي... في قائمة الاختصارات حتى يتم تصدير معلومات جهات الاتصال المحددة.

ملاحظات

- اضغط مع الاستمرار على أحد جهات الاتصال أو على جهات الاتصال المتعددة في محلي واسحب أو اسحبهم إلى بطاقة SIM/USIM في شجرة المجموعات، وقم بتصدير معلومات جهة الاتصال إلى دليل الهاتف الخاص ببطاقة SIM/USIM مباشرة.


- تتطلب بطاقة SIM/USIM سعة تخزينية في دليل الهاتف الخاص بها. إذا تجاوز حجم معلومات أحد جهات الاتصال في محلي المراد تصديره إلى بطاقة SIM/USIM عن سعة بطاقة SIM/USIM، سنقوم إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت آليا بمقاطعة التصدير ولكن لن يتأثر المحتوى المُصدّر.

استيراد إلى دليل الهاتف

يمكنك استيراد معلومات جهة الاتصال من ملفات *.csv و *.txt أو دليل الهاتف في بطاقة SIM/USIM إلى محلي أو استيراد معلومات جهة الاتصال من محلي إلى دليل الهاتف في بطاقة SIM/USIM.


استيراد من ملفات إلى محلي



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق محلي لعرض قائمة جهة الاتصال في محلي.
3. انقر فوق  أو انقر يمينا على قائمة جهة الاتصال لاختيار استيراد كل جهات الاتصال/من الملف... في قائمة الاختصارات.
4. اختر ملفا في مربع حوار فتح ملف.
5. انقر فوق فتح وقم باستيراد معلومات الملف إلى محلي.




استيراد من بطاقة SIM/USIM إلى محلي



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق محلي لعرض قائمة جهة الاتصال في محلي.
3. انقر فوق  أو انقر يمينا على قائمة جهة الاتصال لاختيار استيراد كل جهات الاتصال/من بطاقة SIM/USIM... في قائمة الاختصارات حتى يتم استيراد معلومات جهة الاتصال في بطاقة SIM/USIM إلى محلي.

استيراد من محلي إلى بطاقة SIM/USIM



1. انقر فوق لعرض واجهة دليل الهاتف.
2. انقر فوق SIM/USIM لعرض قائمة جهة الاتصال الموجودة في بطاقة SIM/USIM.
3. انقر فوق  أو انقر يمينا على قائمة جهة الاتصال لاختيار استيراد كل جهات الاتصال/من محلي... في قائمة الاختصارات.
4. في مربع حوار اختيار، اختر نوع رقم الهاتف المراد استيراده وانقر فوق . يمكن الضغط على  لإلغاء تحديد الرقم.
5. انقر فوق موافق لاستيراد معلومات جهة الاتصال إلى دليل الهاتف في بطاقة SIM/USIM.

تزوّدك إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بخيارات إعداد متعددة، وبذلك يمكنك إقامة منصة عمل شخصية واستعلامات أو تعديل الإعدادات في أي وقت.

إعدادات الرسائل

تشتمل إعدادات الرسائل على ضبط نغمة التنبيه للرسائل وإعدادات الرسائل المتقدمة.

ضبط نغمة التنبيه للرسائل

يمكنك تشغيل التنبيه المرئي للرسائل والتنبيه بالنغمات أو إيقاف التشغيل كما ترغب.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الإعداد.**
2. انقر فوق علامة تبويب صفحة عام حتى يتم عرض مربع حوار **عام.**
3. في مربع مجموعة ضبط نغمة التنبيه للرسائل، اختر تشغيل الرنين بالنغمات أو إيقاف تشغيله.
- حدد مربع اختيار تشغيل نغمة عند وصول رسالة جديدة لبدء تشغيل التنبيه بالنغمات للرسائل.
- الغ تحديد مربع اختيار تشغيل نغمة عند وصول رسالة جديدة لإيقاف تشغيل التنبيه بالنغمات للرسائل.
4. في مربع مجموعة ضبط نغمة التنبيه للرسائل، اختر تشغيل التنبيه المرئي للرسائل أو إيقاف تشغيله.
- حدد مربع اختيار إظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة لبدء تشغيل التنبيه المرئي للرسائل.
- الغ تحديد مربع اختيار إظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة لإيقاف تشغيل التنبيه المرئي للرسائل.
5. انقر فوق استعراض... لعرض مربع حوار.
6. اختر ملفات النغمات وانقر فوق **فتح.**
7. يمكن النقر على تشغيل للاستماع للنغمات.
8. انقر فوق تطبيق أو موافق في واجهة الإعداد.

ملاحظة:

- في حالة اختيارك لمربع اختيار إظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة، عند ورود رسالة جديدة ستومض أيقونات  /  في منطقة عرض الحالة.
- في حالة اختيارك مربع اختيار إظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة، سيظهر دائما مربع حوار تحذير في أسفل الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر الخاص بك وذلك عند ورود رسالة جديدة، يمكنك النقر فوق عرض لاستعراض الرسالة في رسائل واردة.

- في حالة اختياريك ملف نغمة، سيتم تشغيل النغمة التي قمت باختيارها عند وصول رسالة جديدة.
- للحصول على معلومات عن الإعدادات المتقدمة مثل رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، قم بالرجوع إلى إعدادات الرسائل المتقدمة.
- في علامة تبويب صفحة عام، انقر فوق افتراضي لاسترجاع كل الإعدادات الافتراضية الخاصة بعلامة تبويب صفحة عام (غير مشتملة على الإعدادات... المتقدمة).

إعدادات الرسائل المتقدمة

يمكنك إعداد ما إذا كنت تسمح للآخرين باستخدام مركز الرسائل SMS للرد على الرسائل من خلال إعدادات الرسائل المتقدمة. يمكنك أيضا اختيار موقع نقل الرسائل وفترة الصلاحية، وإعداد أرقام مركز رسائل SMS.



1. انقر فوق لعرض واجهة الإعداد.
2. انقر فوق علامة تبويب صفحة عام حتى يتم عرض مربع حوار عام.
3. انقر فوق متقدم... في إطار ضبط نغمة التنبيه للرسائل.
4. قم بإعداد الخيارات في إطار إعدادات رسائل SMS.
5. بعد الانتهاء من الإعدادات، انقر فوق إعدادات حتى يتم الحفظ.

تم سرد إعدادات الرسائل المتقدمة والوصف الخاص بهم في القائمة أدناه:

الإعداد	الوصف
طلب تقرير حالة	إذا قمت بتشغيل هذه الوظيفة، ستقوم الشبكة بإرسال إشعار عند نجاح إرسال الرسائل.
استخدام نفس مركز الرسائل للرد	إعداد رقم مركز رسائل SMS الخاص بالأطراف المستلمة إلى الرقم الخاص بالأطراف المرسله عند الرد على رسائل.
خاصية الرسالة	موقع النقل المستخدم في إرسال الرسائل: مفضل PS: لاختيار مجال البيانات عند إرسال الرسائل. مفضل CS: لاختيار مجال الدائرة الكهربائية عند إرسال الرسائل.
الصلاحية	لاختيار صلاحية حفظ رسائل SMS في مركز رسائل SMS.
مركز رسائل SMS الحالي	يمكنك تغيير رقم مركز رسائل SMS. بعد إدخال بطاقة SIM/USIM مع رقم مركز رسائل SMS، ستقوم إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بالتأكد من رقم المركز. إذا كان الرقم فارغا أو إذا قمت بحذفه عن طريق الخطأ، اتصل بمزود بطاقة SIM/USIM.

ملاحظة:

في علامة تبويب صفحة عام، انقر فوق افتراضي لاسترجاع كل الإعدادات الافتراضية الخاصة بعلامة تبويب صفحة عام.

إعدادات الشبكة

يمكنك اختيار وضع بحث الشبكة ونوع الاتصال. تشمل إعدادات الشبكة على العمليات التالية:

اختيار أنواع الاتصال

يمكنك اختيار أنواع مختلفة من الاتصال بالشبكة للوصول للشبكات المزودة من قبل مزودي الخدمة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الإعداد.
 2. انقر فوق علامة تبويب صفحة الشبكة حتى يتم عرض مربع حوار الشبكة.
 3. في إطار اختيار نوع الاتصال، اختر نوعا وترددا.
 4. انقر فوق إعداد لحفظ نوع الاتصال بالشبكة.
- تم سرد كل أنواع الاتصال والوصف الخاص بهم في القائمة أدناه:

الإعداد	الوصف
التردد	اختر أحد ترددات اتصال الشبكة. هناك ثلاث مجموعات: كل الأشرطة، GSM 1900، GSM900/1800/WCDMA2100.
اختيار نوع الاتصال	لاختيار أحد أنواع اتصال الشبكة.
مفضل GPRS/EDGE	إذا قمت باختيار هذا الخيار، سيقوم المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت أولا باختيار شبكة GPRS/EDGE إذا كان ذلك متاحا.
مفضل 3G	إذا قمت باختيار هذا الخيار، سيقوم المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت أولا باختيار شبكة 3G إذا كان ذلك متاحا (هذا يشمل شبكة 3.5G).
فقط GPRS/EDGE	إذا قمت باختيار هذا الخيار، سيقوم المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت باختيار شبكة GPRS/EDGE فقط.
فقط 3G	إذا قمت باختيار هذا الخيار، سيقوم المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت باختيار شبكة 3G فقط (هذا يشمل شبكة 3.5G).

اختيار أنماط بحث الشبكة

يمكنك اختيار إعداد بحث الشبكة إما على النمط اليدوي أو النمط الاوتوماتيكي. تشمل الإعدادات على ما يلي:

بحث اوتوماتيكي للشبكة

بعد اختيارك لأنواع الاتصال، يمكنك إعداد المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت للقيام بالبحث عن شبكة اوتوماتيكيا، وقم بالتسجيل عند مشغل المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت.



1. انقر فوق لعرض واجهة الإعداد.
2. انقر فوق علامة تبويب صفحة الشبكة حتى يتم عرض مربع حوار الشبكة.
3. انقر فوق اختيار اوتوماتيكي للشبكة لإنهاء الإعدادات.

بحث يدوي للشبكة

بعد اختيارك لأنواع الاتصال، يمكنك البحث عن شبكة يدويا، والتسجيل عند مشغل المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت.



1. انقر فوق لعرض واجهة الإعداد.
2. اختر علامة تبويب صفحة الشبكة حتى يتم عرض مربع حوار الشبكة.
3. انقر فوق اختيار يدوي للشبكة، وانقر فوق بحث لعرض نتائج المشغلين في قائمة بحث الشبكة.
4. انقر فوق نعم لعرض نتائج مزودي الخدمة في قائمة بحث الشبكة.
5. اختر المشغل المتصل في قائمة بحث الشبكة.
6. انقر فوق تسجيل لإنهاء الإعدادات.

إعدادات الاتصال

يمكنك إنشاء وتعديل وحذف إعدادات اتصال الشبكة، مثل أسماء إعداد الشبكة، التأكد من المستخدمين، إعداد عناوين IP. يمكنك إجراء العمليات التالية:

إنشاء اتصالات

يمكنك إنشاء اتصال جديد بالشبكة.



1. انقر فوق لعرض واجهة الإعداد.
2. اختر علامة تبويب صفحة الاتصال.

3. اختر **جديد** وقم بإعداد أسماء حساب الدخول للشبكة، وتأكد من المستخدمين، وقم بإعداد عناوين IP وهكذا.
 4. انقر فوق **متقدم** لإعداد بروتوكول المصادقة و DNS و WINS.
 5. بعد إجراء الإعدادات المتقدمة، انقر فوق **موافق**.
 6. بعد إجراء إعدادات الاتصال، انقر فوق **حفظ**؛ يمكنك النقر على **إلغاء** لإلغاء ما قمت بإنشائه.
- تم سرد كل إعدادات الاتصال والوصف الخاص بهم في القائمة أدناه:

الإعدادات	الوصف
اسم حساب الدخول للشبكة	اسم حساب الدخول الخاص بالاتصال.
الرقم	*99#
اسم المستخدم	
كلمة السر	
APN	Web1 للبطاقات مؤجلة الدفع أو Web2 للبطاقات مسبقة الدفع
IP	اتوماتيكي
DNS أولي	اتوماتيكي
DNS ثانوي	اتوماتيكي
WINS الأولي	اتوماتيكي
WINS ثانوي	اتوماتيكي

تعديل الاتصالات

يمكنك تعديل اتصالات الشبكة، ولكن لا يمكنك تعديل اتصالات الشبكة الافتراضية.



1. انقر فوق **لعرض واجهة الإعداد**.
2. اختر علامة تبويب صفحة **الاتصال**.
3. اختر أحد الاتصالات في القائمة المنسدلة **اسم حساب الدخول**.
4. انقر فوق **تعديل** لتعديل اسم حساب الدخول والتأكد من المستخدمين وإعداد عناوين IP.
5. انقر فوق **متقدم** لتعديل بروتوكول التحقق و DNS و WINS.
6. بعد إجراء الإعدادات المتقدمة، انقر فوق **موافق**.
7. بعد إجراء إعدادات الاتصال، انقر فوق **حفظ**؛ يمكنك الضغط على **إلغاء** ما قمت بتعديله.

يمكنك حذف إعدادات اتصالات الشبكة، ولكن لا يمكنك حذف اتصالات الشبكة الافتراضية.




1. انقر فوق **لعرض واجهة الإعداد.**
2. اختر علامة تبويب **صفحة الاتصال.**
3. اختر الاتصال المراد حذفه في القائمة المنسدلة **اسم حساب الدخول.**
4. انقر فوق **حذف.**

إعدادات النظام

يمكنك ضبط نمط بدء التشغيل لإدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت وحالة الاستعداد أو الإصابات للكمبيوتر الشخصي الخاص بك. تشمل إعدادات النظام على العمليات التالية:

يمكنك ضبط نمط بدء التشغيل لإدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت وبالتالي يبدأ إعداد إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت في التشغيل مع نظام التشغيل Windows ويتم تلقائيًا إخفاء إعدادات الواجهة أثناء بدء التشغيل.



1. انقر فوق  لعرض واجهة الإعداد.
2. اختر علامة تبويب صفحة النظام لعرض مربع حوار النظام.
3. اختر ما إذا كنت ترغب في بدء إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت مع نظام التشغيل Windows.
- اختر خانة الاختيار **لبدء البرنامج أوتوماتيكيا** فيتم بدء إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت مع نظام تشغيل Windows.
- قم بإلغاء اختيار خانة الاختيار **لبدء البرنامج أوتوماتيكيا** عندما ترغب في بدء إدارة المودم الخاص بـ بطاقة موبايلي كونكت يدويًا.
4. اختر ما إذا كنت ترغب في إخفاء واجهة إدارة المودم الخاص بـ بطاقة موبايلي كونكت بعد بدء التشغيل.
- اختر مربع الاختيار **إخفاء الشاشة الرئيسية عند البدء** وبالتالي يتم تلقائيًا إخفاء إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بعد بدء التشغيل.
- قم بإلغاء اختيار مربع الاختيار **إخفاء الشاشة الرئيسية عند البدء** فيتم تلقائيًا عرض واجهة إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بعد بدء التشغيل.
5. انقر فوق **"تطبيق"** أو **"موافق"**.

إدارة PIN

من الممكن أن يعوق PIN الاستعمال غير الصحيح لبطاقة SIM/USIM الخاصة بك. يتم عادة توفير PIN مع بطاقة SIM/USIM. يمكنك تعديل PIN أو ضبطه سواء تم طلب PIN عند بدء تشغيل إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت أم لا. تشمل إدارة PIN على العمليات التالية:

تأكيد PIN

بعدما تتمكن من حماية PIN يجب إدخال PIN الصحيح لاستخدام الوظائف المتعلقة بطاقة SIM/USIM مثل الوصول للإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.

1. بعد بدء تشغيل إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت قم بعرض مربع الاختيار الخاص بـ PIN.
2. أدخل PIN الصحيح في مربع الاختيار الخاص بـ PIN.
3. انقر فوق "موافق" لإنهاء التحقق من PIN.



ملاحظة:

- تتراوح قيمة PIN من 4 إلى 8 أرقام.
- تحذر إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت من زيادة محاولات إدخال PIN المستمرة. إذا قمت بإدخال PIN غير صحيح ثلاث مرات على التوالي فسوف تغلق إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بطاقة SIM/USIM. في هذه الحالة، يجب استخدام PUK لإلغاء إغلاق PIN.
- إذا لم تستخدم PUK لإلغاء إغلاق PIN بعدما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM فلن تتمكن من استخدام الوظائف المتعلقة ببطاقة SIM/USIM. على سبيل المثال، الوصول إلى الإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.

تعديل PIN

يمكنك تعديل PIN الحالي وبالتالي يتأثر PIN الجديد تلقائيًا.



1. انقر فوق  أو انقر يمينًا فوق  في شريط المهام.
 2. اختر PIN عملية/تغيير PIN في قائمة الاختصارات لعرض تغيير مربع الحوار PIN.
 3. أدخل PIN القديم والجديد.
 4. انقر فوق "موافق" لإنهاء التعديل.
- يتم عرض الإعدادات ومواصفاتها كما يلي:

الإعداد	مدى القيمة	الوصف
PIN الحالي	من 4 إلى 8 أرقام	PIN الحالي الخاص ببطاقة SIM/USIM
PIN الجديد	من 4 إلى 8 أرقام	PIN الجديد
التحقق من PIN	من 4 إلى 8 أرقام	تأكيد PIN الجديد.

ملاحظة:

- تحذر إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت من زيادة محاولات إدخال PIN المستمرة. إذا قمت بإدخال PIN غير الصحيح ثلاث مرات على التوالي فسوف تغلق إدارة

المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بطاقة SIM/USIM. في هذه الحالة، يجب استخدام PUK لإلغاء إغلاق PIN.

- إذا لم تستخدم PUK لإلغاء إغلاق PIN بعدما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM فلن تتمكن من استخدام الوظائف المتعلقة بطاقة SIM/USIM. على سبيل المثال، الوصول إلى الإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.

تشغيل حماية PIN

يمكنك تشغيل حماية PIN لبطاقة SIM/USIM. بعد تشغيل الحماية، يجب تأكيد PIN عند بدء البرنامج التالي الخاص بإدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت.

1. انقر فوق  أو انقر يميناً فوق  في شريط المهام.
2. اختر PIN عملية/تشغيل التحقق من PIN في قائمة الاختصارات.
3. أدخل PIN الصحيح في مربع الحوار الخاص بتشغيل التحقق من PIN.
4. انقر فوق "موافق" في مربع الحوار التحذيري.

ملاحظة:

- بعد تشغيل حماية PIN، يمكنك توقيف حماية PIN القائمة على المتطلبات الخاصة بك.
- تحذر إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت من زيادة محاولات إدخال PIN المستمرة. إذا قمت بإدخال PIN غير الصحيح ثلاث مرات على التوالي فسوف تغلق إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت بطاقة SIM/USIM. وفي هذه الحالة، يجب عليك استخدام PUK لإلغاء إغلاق PIN.
- إذا لم تستخدم PUK لإلغاء إغلاق PIN بعدما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM فلن تتمكن من استخدام الوظائف المتعلقة بطاقة SIM/USIM. على سبيل المثال، الوصول للإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.

توقيف حماية PIN

يمكنك توقيف حماية PIN في بطاقة SIM/USIM. بعد توقيف الحماية، فلن تحتاج إلى التأكد من PIN عند بدء البرنامج التالي الخاص بإدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت.

1. انقر فوق  أو انقر يميناً فوق  في شريط المهام.
2. اختر PIN عملية/تشغيل التحقق من PIN في قائمة الاختصارات.
3. أدخل PIN الصحيح في مربع الحوار الخاص بتوقيف التحقق من PIN.
4. انقر فوق "موافق" لتوقيف حماية PIN.

ملاحظة:

- لن تتمكن من توقيف حماية PIN إلا بعد تشغيل حماية PIN.
- تحذر إدارة المودم الخاص ببطاقة موبايلي كونكت من زيادة محاولات إدخال PIN المستمرة. إذا قمت بإدخال PIN غير الصحيح ثلاث مرات على التوالي، فسوف تغلق إدارة المودم الخاص ببطاقة موبايلي كونكت بطاقة SIM/USIM. وفي هذه الحالة، يجب استخدام PUK لإلغاء إغلاق PIN.
- إذا لم تستخدم PUK لإلغاء إغلاق PIN بعدما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM فلن تتمكن من استخدام الوظائف المتعلقة ببطاقة SIM/USIM. على سبيل المثال، الوصول للإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.

إلغاء إغلاق PUK

يمكنك استخدام PUK لإلغاء إغلاق PIN وإعادة تشغيل PIN جديد عندما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM.

1. عندما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM، ابدأ البرنامج لعرض مربع الحوار الخاص **بالتحقق من**

PUK

2. أدخل PUK الصحيح و PIN الجديد في مربع الحوار الخاص **بالتحقق من PUK**.

3. انقر فوق "موافق" لإنهاء فك إغلاق PIN.



يتم عرض الإعدادات ومواصفاتها كما يلي:

الإعداد	مدى القيمة	الوصف
PUK الحالي	من 4 إلى 8 أرقام	PUK الخاص ببطاقة SIM/USIM
PIN الجديد	من 4 إلى 8 أرقام	PIN الجديد
التحقق من PIN	من 4 إلى 8 أرقام	تأكيد PIN الجديد.

- تحذر إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت من زيادة عدد مرات إدخال PUK المستمرة. إذا قمت بإدخال PUK غير الصحيح عشر مرات على التوالي، فسوف يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM بشكل مستمر. وفي هذه الحالة، يرجى استشارة المسؤولين المختصين.
- إذا لم تستخدم PUK لفك إغلاق PIN بعدما يتم إغلاق بطاقة SIM/USIM فلن تتمكن من استخدام الوظائف المتعلقة بطاقة SIM/USIM. على سبيل المثال، الوصول للإنترنت وإرسال الرسائل واستلامها وقراءة الرسائل على بطاقة SIM/USIM.



عرض معلومات التشخيص

في معلومات التشخيص، يمكنك عرض كمية الرسائل والأسماء في بطاقة SIM/USIM ورقم IMEI ورقم IMSI وإصدار البرامج الثابتة وإصدار الأجهزة ومعرفة النموذج وSN.

1. انقر فوق  أو انقر يميناً فوق  في شريط المهام.
2. اختر التشخيص في قائمة الاختصارات.
3. تعرض إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت مربع الحوار للتشخيص.

حول إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت

يمكنك عرض إصدار إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت وكذلك حقوق الطبع والتأليف والنشر وما إلى ذلك.

1. انقر فوق  أو انقر يميناً فوق  في شريط المهام.
2. اختر فيما يخص بقائمة الاختصارات.
3. تعرض إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت مربع الحوار بطاقة موبايلي كونكت.

المواصفات	العنصر
3GPP R5	المقاييس الفنية
USB2.0 ذومقاييس تامة السرعة	مقاييس واجهة USB
<ul style="list-style-type: none"> شبكات GSM/GPRS/EDGE: 900 ميجاهرتز/1800 ميجاهرتز/1900 ميجاهرتز HSDPA /WCDMA: 2100 ميجاهرتز 	نظام الراديو
GSM/GPRS/EDGE 900 ميجاهرتز: <ul style="list-style-type: none"> UL: 915-880 ميجاهرتز DL: 960-925 ميجاهرتز GSM/GPRS/EDGE 1800 ميجاهرتز: <ul style="list-style-type: none"> UL: 1785-1710 ميجاهرتز DL: 1880-1805 ميجاهرتز GSM/GPRS/EDGE 1900 ميجاهرتز: <ul style="list-style-type: none"> UL: 1910-1850 ميجاهرتز DL: 1990-1930 ميجاهرتز HSDPA/WCDMA 2100 ميجاهرتز: <ul style="list-style-type: none"> UL: 1980-1920 ميجاهرتز DL: 2170-2110 ميجاهرتز 	تردد الراديو
<ul style="list-style-type: none"> HSDPA/WCDMA 2100 ميجاهرتز: الفئة الثالثة للطاقة +24 dBm +1/-3 GSM/GPRS/EDGE 900 ميجاهرتز: الفئة الرابعة للطاقة، +33 dBm ± 2 GSM/GPRS 1800 ميجاهرتز: الفئة الأولى للطاقة، +30 dBm ± 2 GSM/GPRS 1900 ميجاهرتز: الفئة الأولى للطاقة، +30 dBm ± 2 EDGE 900 ميجاهرتز: الفئة E2 للطاقة، +27 dBm ± 3 EDGE 1800 ميجاهرتز: الفئة E2 للطاقة، +26 dBm ± 3 EDGE 1900 ميجاهرتز: الفئة E2 للطاقة، +26 dBm ± 3 	مخرج طاقة الراديو

العنصر	المواصفات
خدمة البيانات	GSM CS UL: 9.6 ك بت\الثانية DL: 9.6 ك بت\الثانية GPRS UL: 26.8 ك بت\الثانية DL: 53.6 ك بت\الثانية EDGE UL: 118.4 ك بت\الثانية DL: 236.8 ك بت\الثانية WCDMA CS UL: 64 ك بت\الثانية DL: 64 ك بت\الثانية WCDMA PS UL: 384 ك بت\الثانية DL: 384 ك بت\الثانية UL WCDMA/DL HSDPA UL: 384 ك بت\الثانية DL: 3.6 ميجابت\ثانية
خدمة SMS:	GSM, GPRS, WCDMA, HSDPA, EDGE
الأبعاد (السمك × العرض × الارتفاع)	89.37 مم × 42.61 مم × 14.50 مم
الوزن	50 جم تقريباً
طريقة التزويد بالطاقة	من خلال واجهتي USB
درجة حرارة التشغيل	من -10 إلى +55 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	من -40 إلى +70 درجة مئوية
ملاحظة:	
3GPP = مشروع شراكة الجيل الثالث	
DL = تنزيل	
EDGE = تعزيز معدل سرعة نقل البيانات لتطور GSM	
UL = تحميل	

9

الأسئلة المتكررة

كيف يمكنك تحديد ما إذا قد تم تنصيب بطاقة موبايلي كونكت بشكل صحيح أم لا؟

بعد تنصيب المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت ، يتم عرض جهازين في إدارة الأجهزة باسم "مودم 3G- الخاص بموبايلي كونكت HUAWEI" و "واجهة تطبيق 3G- الخاص بموبايلي كونكت HUAWEI". قم بالتحقق ما إذا تم تنصيب هذين الجهازين بشكل صحيح منذ البداية أم لا. إذا ظهرت علامة تعجب صفراء أو أي علامات أخرى أمام الأجهزة، فهذا يعني أنه لم يتم تنصيب بطاقة موبايلي كونكت بشكل صحيح وبالتالي يجب إعادة المحاولة.

ما الذي سافعله إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت؟

1. تأكد أنك قمت بتفعيل خدمة الإنترنت اللاسلكية منذ البداية. يمكنك أن تستفسر من معامل الشبكة المحلية عن كيفية تفعيل الشبكة.
2. إذا تأكدت أنه قد تم تفعيل خدمة الإنترنت اللاسلكية، فقم بالرجوع إلى اختيار "خدمة الإنترنت" لتنفيذ الإعدادات المناسبة.


يتم فقط عرض جزء من الرسالة بعد استخدام وظيفة "الصق" لتحريرها. لماذا؟

أثناء تحرير الرسالة، يتم دعم 500 حرف إنجليزي أو 250 حرف صيني كحد أقصى في النص. إذا تجاوز قدر المعلومات الملصقة الحد المسموح به فسيتم حذف الجزء الزائد تلقائيًا.

عندما يتم استلام رسالة، لا يظهر إطار تحذير. لماذا؟

بسبب أنك لم تقم بضبط وظيفة "إظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة". لضبط التنبيه المرئي للرسائل، استمر كما يلي:



1. انقر فوق  لعرض واجهة الإعداد.
2. انقر فوق علامة تبويب صفحة عامة لعرض مربع حوار عام.
3. في مربع المجموعة الخاص بضبط نغمة التنبيه للرسائل، اختر مربع الاختيار الخاص بإظهار تنبيه على الشاشة عند وصول رسالة جديدة.
4. في واجهة الإعداد، انقر فوق "موافق".

بعدها يتم بدء برنامج إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت ، تدفع إدارة المودم الخاص بطاقة موبايلي كونكت "برسالة استيراد من بطاقة SIM/USIM؟" أو بالمثل. بعد اختيار "لا"، ما زلت أرغب في استيراد الرسالة. فماذا يجب أن أفعل؟
برجاء الاستمرار في إتباع الآتي:



1. انقر فوق لعرض واجهة الرسالة.
2. اختر علامة تبويب صفحة الرسائل الواردة.
3. اختر SIM/USIM لإدخال مساحة للرسالة على بطاقة SIM/USIM.
4. انقر يميناً فوق تسجيل رسالة وقم بإجراء العمليات التالية في قائمة الاختصارات.
 - اختر استيراد لاستيراد الرسالة المختارة للمحلي.
 - اختر استيراد الكل لاستيراد كل الرسائل في قائمة SIM/USIM للمحلي.
5. انقر فوق "موافق" في مربع الحوار الخاص بالتحذير.

لماذا يتعذر لصق أرقام الهاتف؟

تُعد فقط أرقام الهواتف على هذا النمط "0123456789#+*" صحيحة. تأكد أنه لا توجد حروف أخرى في النصوص التي تم لصقها أو قصها.

10

التحذيرات والاحتياطات

الجهاز الإلكتروني

- قم بإيقاف تشغيل جهازك اللاسلكي بالقرب من الأجهزة الإلكترونية عالية الدقة. وذلك لأنه قد يتأثر الجهاز اللاسلكي بأداء مثل هذه الأجهزة الإلكترونية.
- تشمل مثل هذه الأجهزة على وسائل السمع المساعدة وأجهزة ضبط نبضات القلب وأنظمة تنبيه الحريق والبوابات التلفازية وأجهزة التحكم التلفازي الأخرى. إذا كنت تستخدم جهاز طبي إلكتروني استشر صانع الجهاز وتأكد ما إذا كانت تؤثر موجات الراديو على أداء هذا الجهاز الإلكتروني.

المستشفيات

- انتبه إلى الإرشادات التالية في المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية:
- لا تصحب جهازك اللاسلكي معك داخل غرفة العمليات (OR) أو وحدة العناية المركزة (ICU) أو وحدة العناية بالقلب (CCU).
 - لا تستخدم جهازك اللاسلكي في أماكن الفحص الطبي حيث يحظر استخدام الأجهزة اللاسلكية.

أماكن قابلة للاشتعال والانفجار

- في الأماكن القابلة للاشتعال والانفجار، قم بقطع اتصال جهازك اللاسلكي بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك وأوقف تشغيل الكمبيوتر الشخصي لتجنب الانفجار والنار. تشمل أماكن الاشتعال والانفجار على:
- محطة بنزين
 - مناطق تخزين الوقود (مخزن الوقود أسفل سطح السفينة)
 - أجهزة/مركبات نقل وتخزين الوقود أو المنتجات الكيميائية.
 - الأماكن المعبأة بالمواد الكيميائية والجسيمات (مثل الحبيبات والأتربة والمسحوق المعدني) في الهواء
 - الأماكن التي تشير لوجود متفجرات بها.
 - الأماكن التي بها إرشادات بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية في الاتجاهين (الذهاب والإياب)
 - الأماكن التي تلزم عمومًا بإيقاف المحركات أو العربات

سلامة المرور

- الرجاء ملاحظة قواعد المرور المناسبة لكل منطقة أو دولة تتواجد بها. لا تستخدم جهازك اللاسلكي أثناء القيادة وذلك لتجنب حوادث المرور.
- حافظ على جهازك اللاسلكي في مسند الحمل الخاص به. لا تضع جهازك اللاسلكي على المقعد أو في أماكن أخرى قد يتعرض فيها الجهاز للفقد في حالة توقف مفاجئ أو تصادم. لا تستخدم الجهاز اللاسلكي إلا بعد توقف السيارة في مكان آمن.
- لا تضع جهازك اللاسلكي فوق الوسادة الهوائية أو فيها في الأماكن المفتوحة. وإلا قد يصيبك الجهاز اللاسلكي بالأذى بسبب قوة الدفع الناتجة من تضخم الوسادة الهوائية.
- لاحظ قواعد ونظم شركات خطوط الطيران. على متن الطائرة أو بالقرب منها، قم بقطع اتصال جهازك اللاسلكي من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك وإيقاف تشغيله. في الأماكن التي يحظر فيها استخدام الجهاز اللاسلكي، لا تستخدم جهازك اللاسلكي. وإلا من الممكن أن تشوش الإشارات اللاسلكية الصادرة من الجهاز اللاسلكي على إشارات التحكم بالطائرة. قم بقطع اتصال جهازك اللاسلكي بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك وإيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي قبل ركوب الطائرة.

بيئة التخزين

- لا تضع وسائط التخزين المغناطيسية مثل البطاقات المغناطيسية والأقراص المرنة بالقرب من الجهاز اللاسلكي. وذلك لأنه قد يمحو الإشعاع الصادر من الجهاز اللاسلكي المعلومات المُخزنة عليها.
- لا تضع جهازك اللاسلكي في حاويات داخل مجال مغناطيسي قوي مثل الفرن الكهربائي وفرن المايكروويف (الذي يعمل بالموجات القصيرة جدًا). وإلا قد يتسبب هذا في إحداث تماس كهربائي أو حريق أو انفجار.
- لا تترك جهازك اللاسلكي في أماكن شديدة الحرارة أو البرودة. وإلا قد يتسبب هذا في إحداث خلل في التشغيل أو حريق أو انفجار.
- لا تضع جهازك اللاسلكي في جيبك في الجانب الخلفي من البنطلون أو الجيبية لتجنب حدوث إتلاف للجهاز أثناء الجلوس.

الحفاظ على سلامة الأطفال

- ضع جهازك اللاسلكي في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام جهازك اللاسلكي بدون توجيه.
- لا تسمح للأطفال بلمس الملحقات الدقيقة. وإلا قد يتعرضوا للخدق أو انسداد الحلقوم بسبب ابتلاعهم مثل هذه الملحقات الدقيقة.

بيئة التشغيل

- الجهاز اللاسلكي غير مقاوم للماء. لذا يجب أن تحفظه جافًا. قم بحماية الجهاز اللاسلكي من الماء أو البخار. لا تلمس الجهاز اللاسلكي ويديك مبللة بالماء. وإلا قد يتسبب هذا في إحداث تماس كهربائي أو خلل في التشغيل أو صدمة كهربائية.

- لا تستخدم الجهاز اللاسلكي في أماكن قدرة معبأة بالرطوبة والأتربة أو أماكن داخل المجال المغناطيسي. وإلا قد يتسبب هذا في حدوث خلل في تشغيل الدائرة الكهربائية.
- عندما تقتني جهازك اللاسلكي أو تستخدمه أحفظه بعيداً عن جسمك بمقدار واحد بوصة (2.5 سم) على الأقل وذلك لتجنب التأثير السلبي على صحتك الناتج من تشرب إشارات تردد الراديو.
- لا تستخدم جهازك اللاسلكي في الخارج في أيام العواصف والرعد.
- لا تلمس جهازك اللاسلكي أثناء تشغيله. وهذا قد يؤثر على جودة الاتصال ويحدث الجهاز اللاسلكي على التشغيل بطاقة أكبر.
- من الممكن أن يشوش الجهاز اللاسلكي على أجهزة التلفزيون والراديو.
- وللتوافق مع المقاييس العالمية للإشعاع وتردد الراديو، استخدم ملحقات الجهاز اللاسلكي المصدق عليها من قبل Huawei فقط.

النظافة والصيانة

- قبل أن تنظف جهازك اللاسلكي أو تحفظه، قم بقطع اتصال جهازك اللاسلكي من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك وأوقف تشغيل الكمبيوتر الشخصي. وإلا قد يتسبب هذا في إحداث صدمة كهربائية أو تماس كهربائي.
- لا تستخدم منظفات كيميائية أو مساحيق أو مواد كيميائية أخرى (مثل الكحول والبنزين) لتنظيف جهازك اللاسلكي. وإلا قد يتسبب هذا في إحداث تلف جزئي أو حريق. يمكنك تنظيف الجهاز اللاسلكي بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلة.
- لا تخدم غلاف الجهاز اللاسلكي. وإلا قد يسبب الطلاء المتساقط حساسية للجلد. وفي حالة حدوث هذا، توقف عن استخدام الجهاز اللاسلكي في الحال وقم بزيارة الطبيب المختص.
- إذا توقف الجهاز اللاسلكي أو أي من ملحقاته عن التشغيل، انتقل إلى مركز الخدمة المحلية للاستعلام.

الرعاية البيئية

برجاء ملاحظة القوانين المحلية التي تخص تنظيم تعبئة المواد والأجهزة اللاسلكية القديمة وكذلك يرجى التحذير من إعادة تصنيعها. لا تتخلص من الأجهزة اللاسلكية القديمة في سلة المهملات أو بالحرق. وإلا قد يتسبب هذا في إحداث انفجار

توثيق المعلومات (معدل الامتصاص النوعي)

يوفي هذا الجهاز بقوانين الحكومة في التعرض للمجال الكهرومغناطيسي لإشارات تردد الراديو. يُعد جهازك اللاسلكي جهاز إرسال واستقبال قليل القدرة. أثناء تشغيله، يرسل الجهاز مستويات منخفضة من طاقة إشارات تردد الراديو (والتي تُعرف أيضاً باسم موجات الراديو أو مجالات إشارات تردد الراديو). قد صدقت الحكومات في العالم على الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمن العالمي الشامل والتي تم تطويرها من قبل المنظمات العلمية مثل منظمة ICNIRP (اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع الغير متأين) ومنظمة IEEE (منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) من خلال التقييم الدوري للدراسات العلمية. تحدد هذه الدلائل الإرشادية للجمهور النسب المسموح بها للتعرض لموجات الراديو. تتضمن هذه النسب حد الأمان

الذي تم تحديده لضمان سلامة كل الناس - بغض النظر عن العمر والصحة - ولتقرير أي اختلافات في المقاييس.

تعد معلومات (SAR) وحدة قياسية لقياس كمية طاقة إشارات تردد الراديو التي يمتصها الجسم عند استخدام الجهاز اللاسلكي. تم تحديد قيمة SAR على أعلى مستوى الطاقة المصدق تحت ظروف الاختبار ولكن من الممكن أن يقلل بجدارة المستوى الفعلي لـ SAR الخاص بالجهاز اللاسلكي هذه القيمة أثناء التشغيل. وهذا بسبب أنه تم تصميم هذا الجهاز اللاسلكي لاستخدام الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة للوصول للشبكة.

تم تصميم كل نماذج الأجهزة اللاسلكية الخاصة بـ **Huawei** لتتوافق مع الدلائل الإرشادية الخاصة بالتعرض لإشارات تردد الراديو مثل توصيات المجلس الأوروبي وتوجيهات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة).

توصيات المجلس الأوروبي: قبل توافر نموذج للجهاز اللاسلكي وطرحه للبيع أمام الجمهور يجب اختباره وفقا للمعايير الفنية EN 50361 بحيث لا يتجاوز الحدود التي أقرتها توصيات المجلس الأوروبي: **EC/519/1999** للوضع الآمن. فإن حدود معلومات (SAR) الذي أقرته **EC/519/1999** هو **2.0** (وات/كجم) بمعدل يزيد على عشرة جرام من أنسجة (الرأس). إن قيمة معلومات (SAR) العالية لهذا النوع من الأجهزة عند الاختبار هي **1.20** (وات/كجم).

إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة): قبل توافر نموذج للجهاز اللاسلكي وطرحه للبيع أمام الجمهور يجب اختباره والتصديق عليه من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بحيث لا تتجاوز الحدود التي أقرتها الحكومة وفقا للمتطلبات المعتمدة من أجل الوضع الآمن.

كما أن حدود معلومات (SAR) الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هو **1.6** (وات/كجم) بمعدل يزيد على واحد جرام من أنسجة (الرأس). أشار التقرير الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ووزارة الصناعة بكندا (IC) أن القيمة العالية لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لهذا النوع من الأجهزة هو **0.59** (وات/كجم).

تقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بالجهاز الرقمي **Class B** بموجب البند رقم 15 من القواعد الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتقديم الحماية الرشيدة ضد التشويش الضار عند التثبيت الداخلي. وهذا الجهاز يولد ويستخدم طاقة تردد الراديو مع إمكانية إشعاعها، وإذا لم يتم التثبيت والاستخدام وفقا للتعليمات فقد يحدث تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذا التداخل عند التثبيت بعينه. وإن لم يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والتي يمكن أن تتحدد بواسطة غلق الجهاز أو تشغيله، فيمكن تحفيز المستخدم على تصحيح هذا التداخل من خلال معيار أو أكثر من المعايير التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي الاستقبال.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمنفذ في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز الاستقبال.
 - الرجوع للتاجر أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على التعليمات.
- يتوافق هذا الجهاز مع البند رقم 15 من القواعد الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية **FCC** وتنسيقات الويب

RSS-210 الخاصة بمعايير الصناعة الكندية. يخضع تشغيل الجهاز للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، حتى وإن كان يسبب بعض الخلل غير المرغوب في الأداء.

تحذير:

أي تغييرات أو تعديلات تحدث لهذا الجهاز غير موافق عليها من قبل شركة **HUAWEI** قد تتسبب في إلغاء تصريح لجنة الاتصالات الفيدرالية **FCC** باستخدام هذا الجهاز.

11

الاختصارات

الأرقام

الجيل الثاني 2G

الجيل الثالث 3G

A

اسم نقطة الوصول APN

C

خدمة الدائرة الكهربائية CS

D

خدمة أسماء المجالات DNS

E

معدلات البيانات المعززة لتطور GSM EDGE

G

خدمة حزمة الراديو العامة GPRS

النظام الشامل للاتصالات المتحركة	GSM
	H
بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات	HSDPA
	I
بروتوكول الإنترنت	IP
	P
رقم التعريف الشخصي	PIN
خدمة تبديل الحزم	PS
مفتاح إلغاء حظر PIN	PUK
	S
بطاقة هوية المشترك	SIM
	U
النظام العالمي للاتصالات المتنقلة	UMTS
بطاقة هوية المشترك الخاصة بـ UMTS	USIM
	W
تقنية CDMA ذات نطاق ترددي واسع	WCDMA
خدمة اسم الإنترنت لـ Windows	WINS